
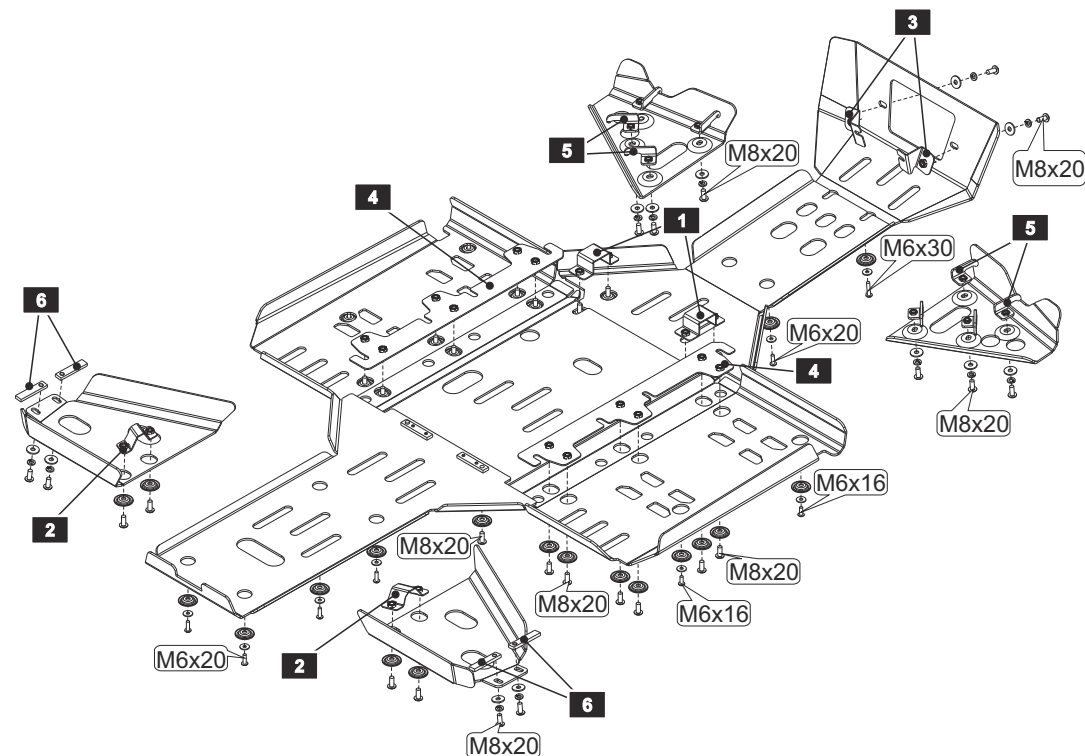



RM 800 ATV

Material: Aluminium

Основные комплектующие на защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Осн. часть	40.3230	4x Винт M6x16 6x Винт M6x20 2x Винт M6x30 32x Винт M8x20 4x Винт M8x25 34x НД 28000 12x Шайба 6 6)6x НД 3007 14x Шайба 8 14x Шайба 8Г 1) 2x Хомут 2) 2x Хомут 3) 2x Кронштейн 4) 2x Кронштейн 5) 8x Крюк



RM 800 установка комплекта защит

1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. Установить на квадроцикл крепёжные детали в том положении, которое показано на схеме.
 - Кронштейны 3 установить под головки болтов, которые крепят ролики лебёдки
 - хомуты 1 установить поверх поперечной балки рамы квадроцикла
 - плоские кронштейны 4 установить под головки болтов, которые крепят подрамники порогов квадроцикла (для установки каждого кронштейна используется внутренний ряд болтов, которые крепят подрамник).
3. На созданные и подходящие штатные крепёжные точки установить элементы защиты днища в том положении, которое показано на схеме.
4. Среднюю и заднюю части защиты днища стянуть, используя крепёж, показанный на схеме (на задней части установлены детали с резьбовыми отверстиями).
5. Отцентровать защиту днища, обтянуть крепёж
6. Используя крюки, закладные и хомуты, показанные на схеме, установить защиту рычагов. Отцентровать защиту, обтянуть крепёж.
7. Поворачивая передние колёса до упора влево и вправо, убедиться, что защита передних рычагов установлена правильно и между защитой и подвижными элементами колёс в крайних положениях есть достаточные зазоры.

