

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА СТЕКОЛ

Дата: 17.05.2019

№2019-004

Модели	Идентификационные номера
CFMOTO U10 EPS	все

Данные, изложенные в настоящем документе, являются достоверными на момент публикации. Продукция постоянно совершенствуется, в установочный комплект могут быть внесены изменения без предварительного уведомления потребителей и без обязательств установки модифицированных компонентов на ранее выпущенную продукцию. В связи с этим возможны некоторые отличия между описанием, приведенным в настоящей Инструкции и реальным установочным комплектом.

Иллюстрации, приведенные ниже, могут не в полной мере отражать фактическую конструкцию, но изображенные на них компоненты, тем не менее, близки по функциональному назначению и устройству к описываемым.

Информация, приведенная в данной Инструкции, носит исключительно справочный характер.

Порядок установки лобового стекла и стеклоочистителя:

- 1) Установите уплотнение ветрового стекла;



- 2) Установите электромотор привода стеклоочистителя, закрепив его тремя болтами;
- 3) Установите стеклоочиститель;

- 4) Установите ветровое стекло на штатное место;

5) Установите кронштейны крепления ветрового стекла на каркас безопасности;




6) Закрепите стекло болтами и установите на них защитные колпачки;



7) Установите кронштейн крепления бачка стеклоочистителя на штатное место, в нише за сиденьем водителя;



8) Проведите проводку стеклоочистителя к бачку и зафиксируйте ее хомутами;

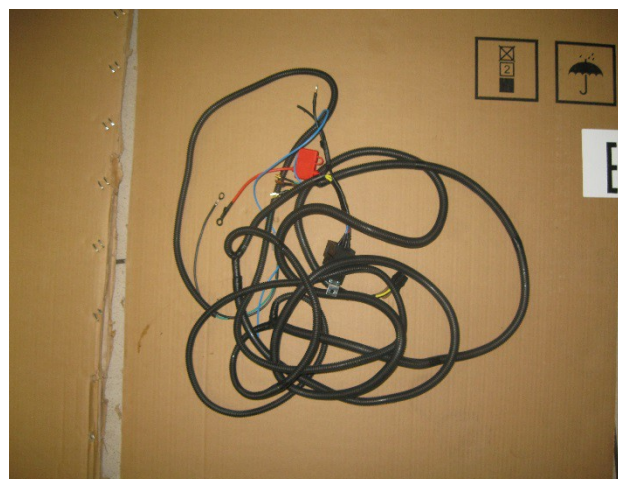




9) Установите провод «массы» под болт крепления кронштейна бачка стеклоочистителя;




10) Установите бачок на штатное место и подключите разъем к насосу;



11) Установите коннектор реле в пространстве под капотом, закрепив его винтом;

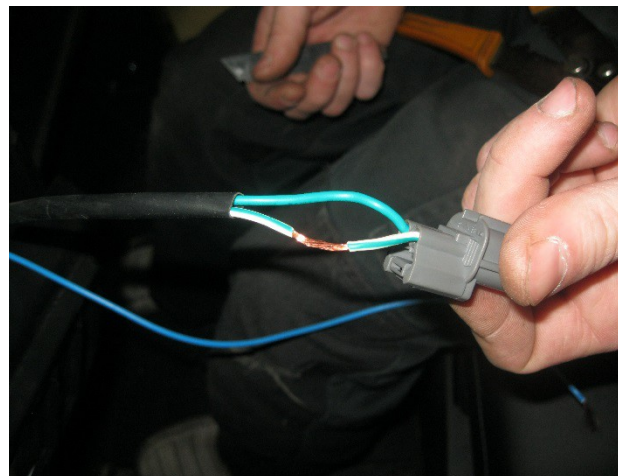


12) Извлеките центральную панель с розеткой для дополнительного оборудования и отсоедините разъем;

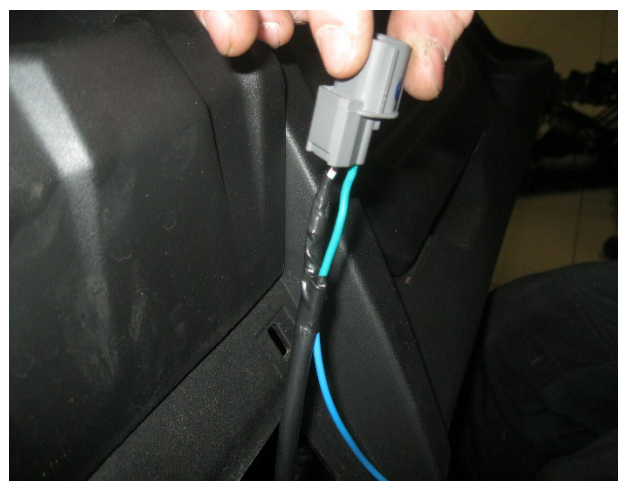

13) Снимите фрагмент изоляции бело-зеленого провода и соедините его с «управляющим» проводом стеклоочистителя;



14) Установите и подключите кнопки управления стеклоочистителем в свободные ячейки на снятой панели;

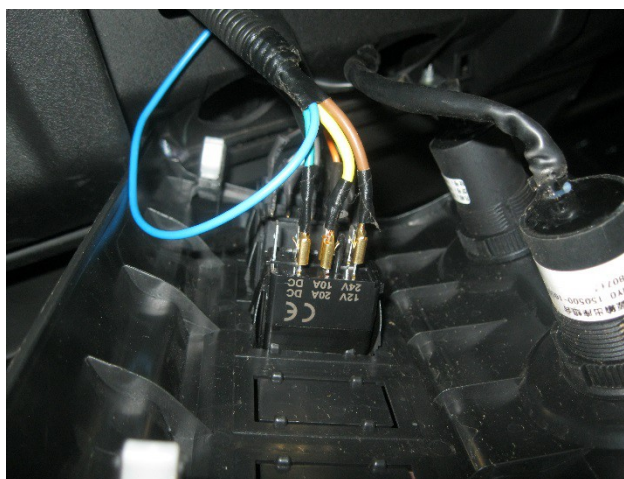


15) Установите снятую панель на штатное место;

16) Подключите и проведите трубку подачи омывающей жидкости от бачка стеклоочистителя обратно вдоль проложенной ранее электропроводки;

17) Проведите и зафиксируйте проводку и трубку подачи омывающей жидкости к электромотору стеклоочистителя;




18) Подключите разъем питания к электромотору стеклоочистителя;

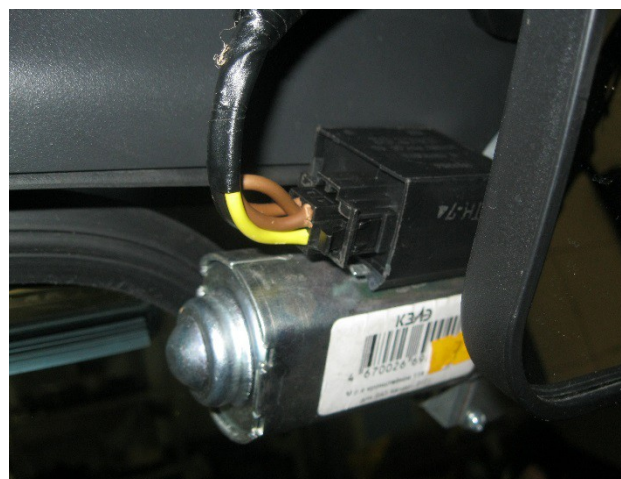

19) Подключите трубку подачи омывающей жидкости к стеклоочистителю;



20) Подключите силовые провода питания стеклоочистителя к соответствующим клеммам на реле лебедки;

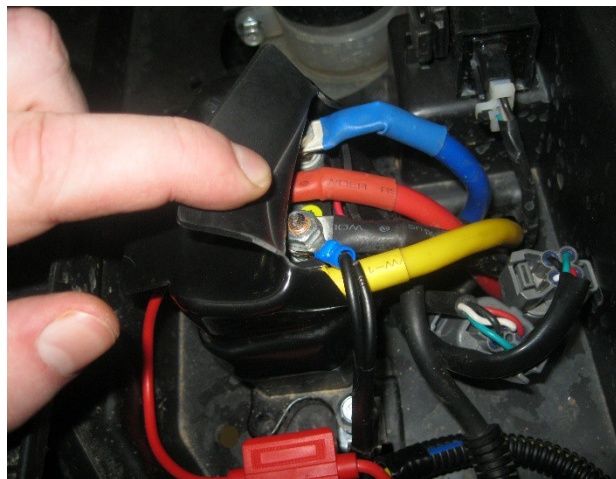

21) Проверьте прокладку всех проводов и трубок;

22) Проверьте работоспособность стеклоочистителя во всех режимах.

<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>
Момент затяжки резьбовых соединений, Н·м
Болты М6
Болты М8