
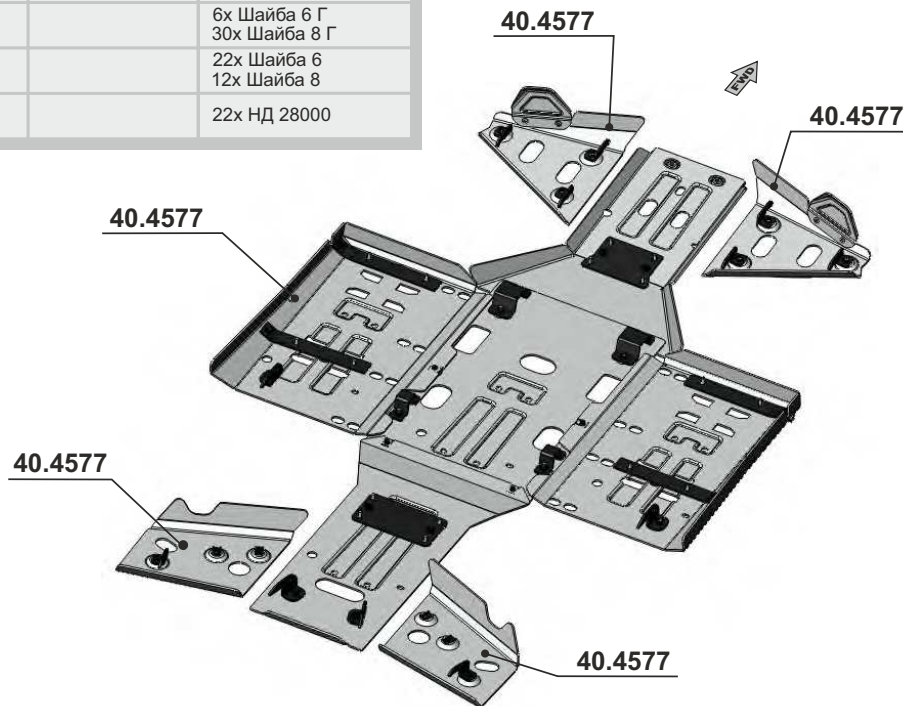


# RM 800 DUO, 800, 2018-

Material: Aluminium

## Основные комплектующие на защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Осн. часть	40.4577	1) 2x Крюк 2) 2x Крюк 3) 1x Крюк 4) 1x Крюк 5) 1x Закладная 6) 2x Хомут 7) 4x Закладная 8) 2x Хомут 9) 1x Закладная 10) 3x Крюк передний 11) 3x Крюк передний 12) 4x Гайка М6 клет. 13) 4x Гайка М8 клет. 14) 4x РП 14000 16x Болт М6х16 6x Винт М6х25 24x Винт М8х20 8x Винт М8х30 6x Шайба 6 Г 30x Шайба 8 Г 22x Шайба 6 12x Шайба 8 22x НД 28000



## Инструкция по установке комплекта на квадроцикл

1. Снять с квадроцикла штатную пластиковую защиту днища.
2. Последовательно установить на раму квадроцикла кронштейны поз. 5, 7, 9. В том положении, которое показано на схеме. Болты М6х16, М8х20, крепящие кронштейны наживить, но не притягивать, для удобства монтажа защиты.
3. Установить на поперечную трубу, которая является элементом рамы, кронштейны поз. 6,8.
4. Установить крюки поз. 1, 2 на защиту. Болты, крепящие крюки наживить. На задний лист защиты, а также на защиту порогов установить клетьевые гайки М8 поз. 13. Установить на защиту амортизаторы поз. 14, как показано на схеме.
5. На созданные крепежные точки установить защиту днища, используя те крепежные элементы, которые показаны на схеме. Рекомендуемая последовательность установки: задний лист защиты > защита порогов > центральный лист защиты > передний лист защиты. Отцентрировать защиту днища, обтянуть крепеж, обтянуть болты, стягивающие кронштейны поз. 5, 7, 9.
6. При установке защиты задних рычагов следует сначала прикрепить клетьевые гайки М6 поз. 12 на элементы рычагов. Затем с помощью винтов М6х25 прикрепить защиту рычагов к установленным клетьевым гайкам, после чего установить показанные на схеме крюки. Выровнять защиту рычагов относительно геометрии рычага и обтянуть крепеж.
7. При установке защиты передних рычагов следует установить кронштейны поз. 10, 11, показанные на схеме. Приложить защиту к рычагу, далее накинуть крюки на элементы переднего рычага, выровнять защиту относительно геометрии рычага, убедиться, что защита не цепляется за движущиеся элементы квадроцикла. Обтянуть крепеж.

