


Подкат под мотоцикл

Material: steel

Основные комплектующие изделия № 40.MP 0177

№	Кол-во	Наименование	Вид	№	Кол-во	Наименование	Вид
1	6	Болт M10x30		5	6	Шайба 10Г	
2	5	Гайка M10		6	2	Колесо сдвоенное поворотное D=50 мм с тормозом	
3	6	Гайка M10		7	4	Колесо поворотное D=50 мм	
4	11	Шайба 10		8	5	Болт M10x25	

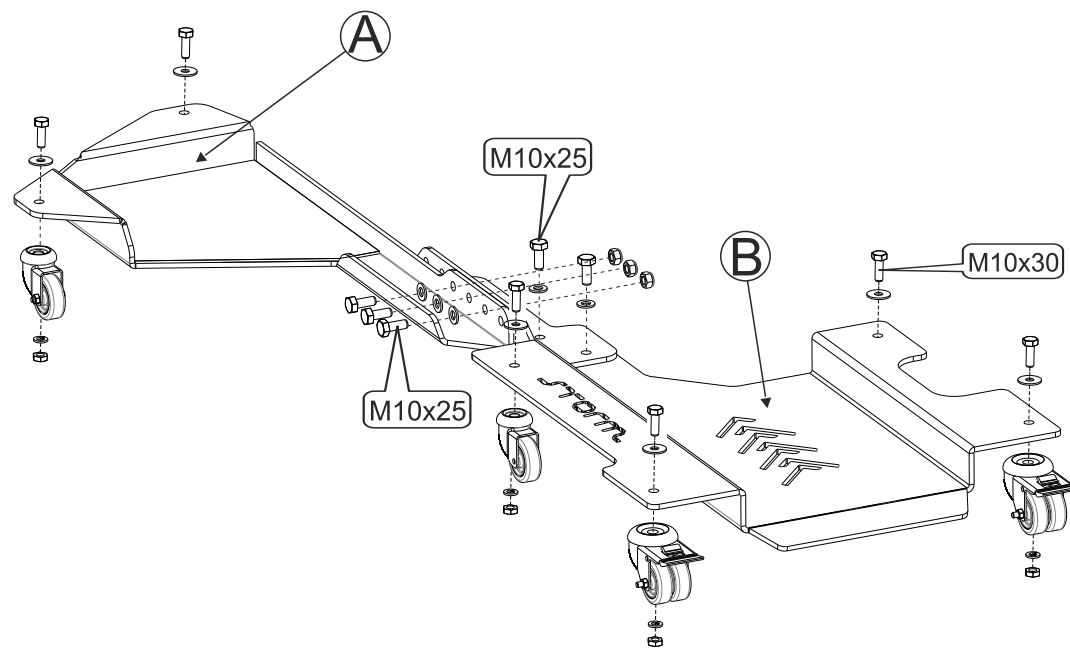

1. Собрать подкат, согласно схеме. Поворотный узел площадки А необходимо отрегулировать под подножку мотоцикла и зафиксировать, затянув болты M10x25
2. Установить подкат на ровную поверхность.
3. Зафиксировать задний тормоз на задних колесах подката.
4. Завести на него мотоциклом, так чтобы заднее колесо встало на заднюю площадку "В". Установить боковую подножку на переднюю площадку "А"
5. Мотоцикл заглушить и поставить на первую передачу.
6. Для перемещения мотоцикла разблокировать тормоз.
7. Хранить мотоцикл с зафиксированным тормозом на задних колесах подката.