


# ATV Honda Rubicon

Material: Aluminium, thickness = 5 mm

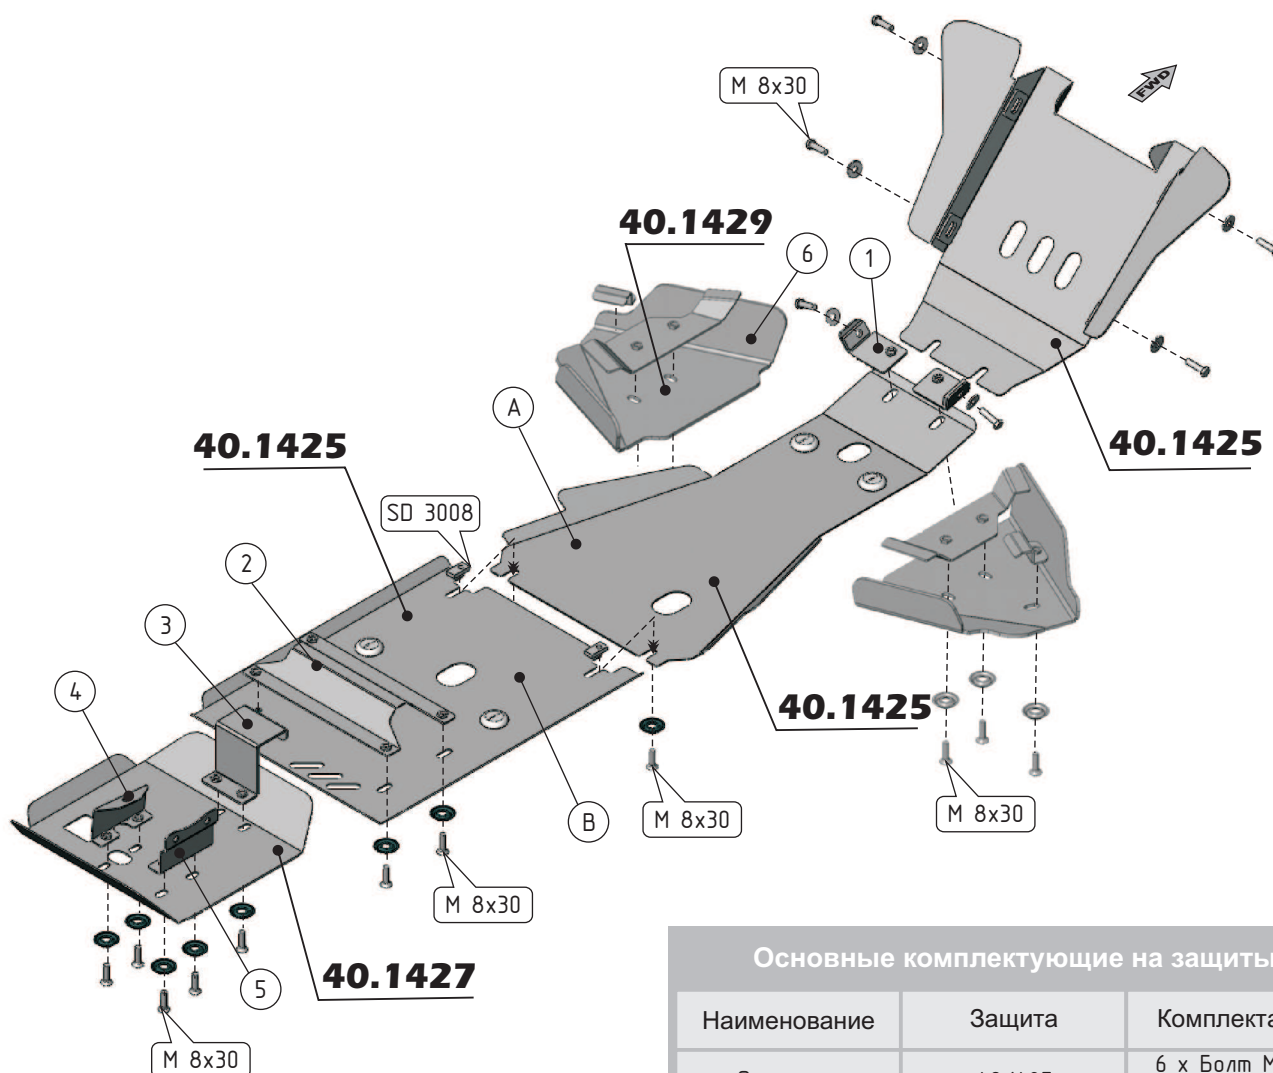

Основные комплектующие на защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Осн. часть	40.1425	6 x Болт М8х30
		8 x Винт М8х30
Защита редуктора	40.1427	6 x Шайба 8
		8 x РП 15002
Защита рычагов	40.1429	6 x Винт М8х30
		6 x РП 15002

1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. Разобрать защиту на составные элементы.
3. Кронштейны "1" прикрепить к штатным точкам на подрамнике.
4. Крепежную планку "2" установить на поперечную балку подрамника.
5. Часть защиты "А" прикрепить к установленным кронштейнам спереди и к штатным точкам сзади. Задняя часть защиты крепится с помощью болтов с закладными планками.
6. Часть защиты "В" крепится к установленным планкам совместно с деталью "А" спереди.
7. Защита радиатора крепится на штатные точки и соединяется с частью защиты "А".
8. Установить прижим "3" на поперечную балку подрамника.
9. Кронштейны "4" и "5" закрепить на штатных точках крепления.
10. Прикрепить защиту редуктора к установленным деталям.
11. Установить крепежные планки "6" поверх деталей переднего рычага и прикрепить к ним защиту.
12. Все точки крепления затянуть.